BIVASCA RIBALTABILE POSTERIORE A COSTIPATORE DA 5 MC E LATERALE DA 2 MC


MITSUBISHI FUSO









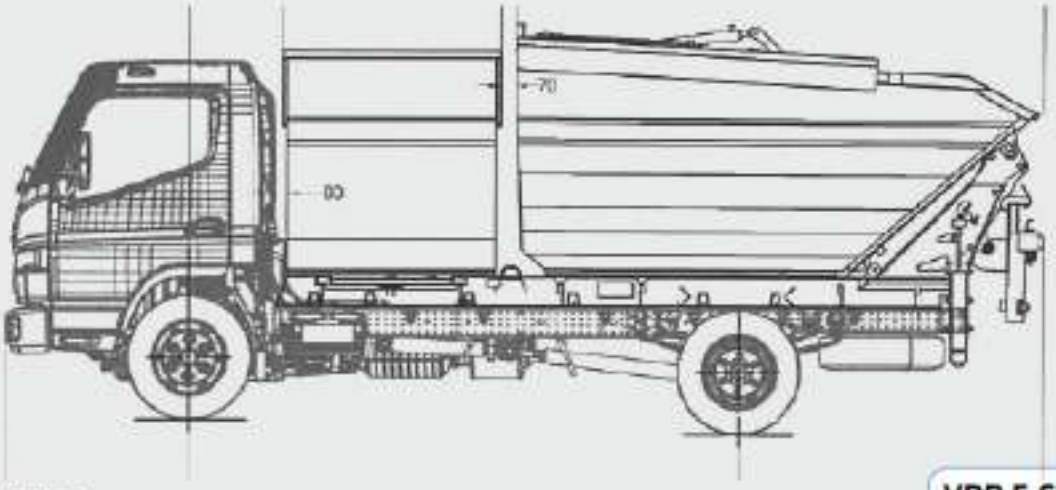

MITSUBISHI FUSO

VRP 5 CP + 2 TWIN

Bivasca ribaltabile posteriore a costipatore da 5mc e laterale da 2mc

Dati tecnici		
Volume	m^3	5 + 2
M.T.T.	kg	7.500
Passo del veicolo	mm	3.500
Altezza	mm	2.350
Lunghezza max	mm	6.415
Larghezza max	mm	2.015
Tara veicolo allestito	kg	4.360
Portata utile	kg	3.140

Allestimento

Nato per soddisfare le continue richieste di mercato il nuovo VRP5CP+2 TWIN è un allestimento progettato per gestire due tipologie di rifiuti in maniera indipendente. La bivalenza delle 2 vasche prevede l'istallazione di comandi a leve sul lato sinistro per la gestione del movimento della vasca da 5MC e sul lato destro i comandi relativi agli alza-volta contenitori di entrambe le configurazioni, il sollevamento e la traslazione della vasca da 2mc e la console relativa al funzionamento del Costipatore da 5mc. Il sistema Costipativo è caratterizzato dal gruppo "Pala-Carrello" che scorre in un binario, dal design accattivante, effettuando cia il ciclo di compressione sia quello di espulsione del rifiuto. A completare la già qualitativamente valida dotazione di serie, curata nei minimi particolari, vi è la possibilità di personalizzare ulteriormente gli allestimenti, seguendo le richieste imposte del cliente e dagli ambiti lavorativi.

Accessori

- Dispositivo pala e carrello
- Alza volta contenitori posteriore dotato di attacco a pettine da 120/240/360 Litri e attacco DIN per cassonetti da 660/1100 Litri e attacco laterale per bidoni da 120/240/360 Litri
- Avvisatore acustico fasi di lavorazione e retromarcia con indicatori su console in cabina
- Faro di lavoro posteriore da 55W
- Girofaro lampeggiante a led
- Cassetta termoplastica porta attrezzi
- Movimentazione indipendente delle vasche
- Innesto PTO elettrica • Rulli stabilizzatori

5mc rear double waste tipping body with compactor and 2mc side body

Technical sheet		
Volume	m^3	*5 + 2*
M.T.T.	kg	*7.500*
Wheelbase of the vehicle	mm	*3.500*
Height	mm	*2.350*
Max length	mm	*6.415*
Max width	mm	*2.015*
Outfitted vehicle tare weight	kg	*4.360*
Payload	kg	*3.140*

Outfitting

It was designed to satisfy the continuous market demands, the new VRP5CP+2 TWIN is a type of outfitting projected to handle two types of waste independently. The bivalence of the two bodies provides the installation of control levers on the left side for managing the movement of the 5 m3 body and on the right side the controls related to the container lift and shift of both configurations which are the lifting and translation of the 2m3 body and the console created to to the functioning of the 5 m3 compactor. The Compaction system is characterized by the "Shovel-Device" unit which slides in a binary, with an attractive design, carrying out both the compression cycle and the waste expulsion cycle. In order to complete the current qualitatively valid standard outfitting paying attention to the smallest details, there is the possibility to customize the fittings according to customers requests and different working environments.

Accessories

- *Shovel and trolley device*
- *Rear container lifter equipped with 120/240/360 liter comb attachment and DIN attachment for 660/1100 liter bins and side attachment for 120/240/360 liter bins*
- *Reversing and warning alarms with indicators on the console in the cab*
- *55W rear safety light*
- *LED flashing beacon*
- *Thermoplastic toolbox*
- *Independent movement of the bodies*
- *Electric PTO engagement switch • Stabilizing rollers*